



・**あの!**電波サインマーカーを遠隔で制御します。

- ・ 順次点滅→逆順次点滅→同時点滅→交互点滅→消灯の設定を電波サインマーカー、設置後に何度でも再設定が可能になりました。
- ・ 点滅モードの変更で、よりいっそうの使用目的が生まれます。

電波サインマーカー動作モード設定機



MADE IN JAPAN

通信機能搭載型の発売で複数個、並べて判りやすく優しく視線誘導を行う事が可能になりました。
洗練されたデザイン(福岡産業デザイン賞受賞)のフォルムに包まれた多目的な発光器です。
プラスチック最強のポリカーボネイトの完全防水構造により水没にも耐え、動作し続けます。
コンパクトなボディにマイコンを搭載し、多様なニーズに柔軟に対応します。




Model 7546 がお応えします。
定価：50,000

Sin-Marker Model 7569



外形図

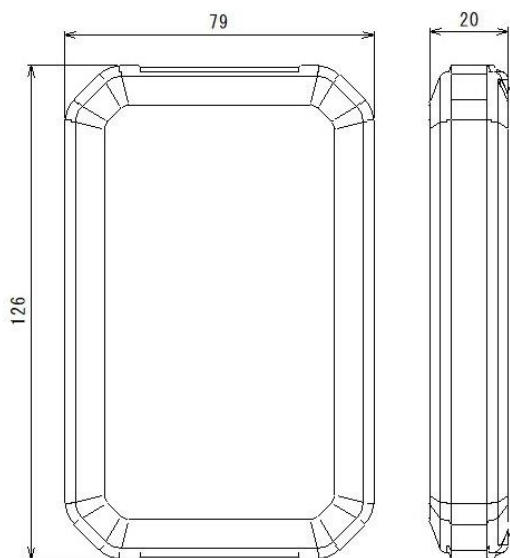

仕様

項目	主要定格
品番	Model 7569
点滅制御	順次点滅→逆順次点滅→同時点滅→交互点滅→消灯
通信距離	見通しで30m以上（設置環境で変わることがありますので目安にしてください）
通信方式	双方向通信
無線方式	無指向性通信（2.4GHz 特小無線、認証済み）
設定時間	最長で6分掛かる場合があります
電源	単4 アルカリ乾電池 X2 本
構造	防水ケース（IP67）
使用温度範囲	-15℃～45℃
形状	126mm x 79mm x 20mm
重量	250g
製品保証	購入から3年間
登録 & 認証	TELEC:001-P00977

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。 Print:09012018
 注）有機溶剤（ベンジン、アルコール、シンナー等）は洗浄に使用しないで下さい、変形したり、変色したりする恐れがあります。

<p>メモ:</p>	<p>製造・販売元： コックス株式会社  URL:http://www.cox4.jp/ 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1-1 久留米リサーチセンタービル 3F TEL:0942-46-1285 FAX:0942-46-1286</p>
------------	---