



- ・ 生活環境を大切にするサインプレートです。
- ・ 人に優しく警告や注意を促すイラスト付き平面発光パネルです。
- ・ センサーも表示もダブルで! 1台で2カ所の監視が可能に。
- ・ 徹底した省電力設計により、バッテリー動作が可能になりました。
- ・ 薄型(4mm)のため防火扉や壁に直接取り付けることが可能です。

こんな場面の回避に!



コントローラ(左右対称)
薄型 t=25mm




MADE IN JAPAN

直ぐに設置が可能な表示パネル、コントローラ、センサー、USBケーブルを同梱しています。
明るさムラの少ない面発光方式なので電飾シートの変更で多目的に対応します。
左右シンメトリーの入出力付きで設置場所や配線をスッキリと処理出来ます。
マイコン搭載により点灯モードのカスタマイズも可能です。

Model 7560 がお応えします



表示パネル(t=4mm)

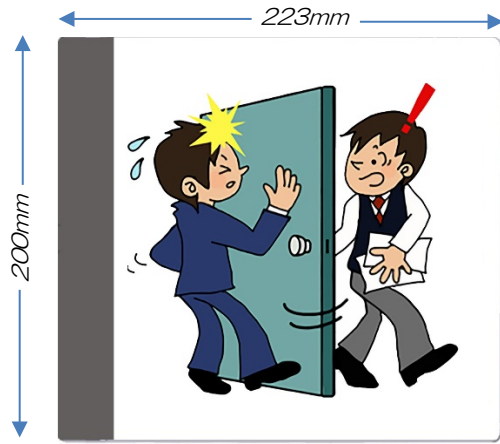

取付テープ



USBケーブル2本



人感センサー




ACアダプター



コントローラ

125mm

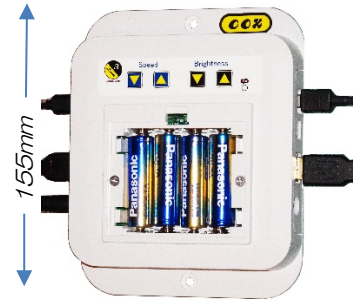

T=25mm

主要定格	
品番	Model 7560 (サインプレート)
発光形式	導光式面発光 (照度調整可能)
発光体	高輝度白色LED
夜間視認距離	30m (参考値)
点灯モード	ブリンク点灯 (スピード調整可能)
配線長	3m (標準で付属、USB-A-μUSB)
検知距離	5m (パナソニック製省電力パイロセンサー採用) (×2可能)
動作仕様	人感センサー(0.8~1.2m/sec) & 接点入力
構成	表示パネル、人感センサー、コントローラ、ACアダプター、USBケーブル
消費電力	MAX: 1.5W
待機電力	ACアダプター使用時 0.3W BATT 使用時 2mW
乾電池使用	単三アルカリ乾電池×4本
電池寿命	1年 (30回/日の動作時目安、パネル照度で変わります)
使用温度範囲	-20℃~45℃
構造	難燃性ABS樹脂、アクリル樹脂
形状(mm)	表示パネル: 220W×200H×4D コントローラ: 125W×155H×25D
重量	表示パネル<190g コントローラ<210g
保守性	メンテナンスフリー
付属品	ACアダプター1個、USBケーブル2本、クッションテープ6枚、取扱説明書 別売: 赤外線人感センサーを準備 (動かない人も検知します)

※製品仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

Print 10032020

※体温に近い環境や高温の環境では検知できない場合があります。

※検知距離、検知範囲、パネル点灯方法、表示文字などカスタム製作が可能です。

メモ:

製造・発売元: コックス株式会社



〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1-1
久留米リサーチセンタービル
研究開発棟 3F



TEL:0942-46-1285 FAX:0942-46-1286

URL:<http://www.cox4.jp/>