




- ・ 一般電源 (AC100v) の停電バックアップをします。
- ・ 停電などで給電がストップした場合に AC100v を出力します。
- ・ 疑似サイン波出力のため一般照明など用途は色々です。
- ・ 20w 負荷の時 80分のバックアップが可能です。



Made in japan

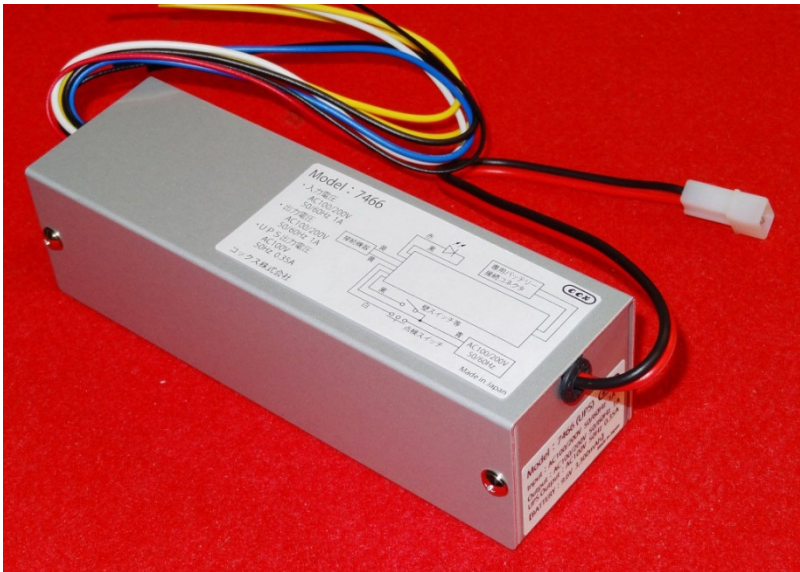


AC100v 出力のため停電でも一般の機器を動かす事が出来ます。
照明などに応用すれば停電でも100%の明るさで点灯します。
インテリジェント充電回路により蓄電池寿命は8年以上。

本機の応用要領

・ 入出力ケーブルの接続


①商用電源入力ケーブル配線 青/黒/白 AWG18

(1)2 線式 (接続機器へ連続供給する場合)

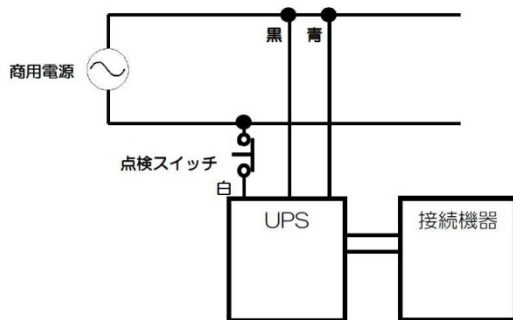

※青/黒ケーブルをショートして使用して

(2)3 線式 (壁スイッチ等で接続機器への供給を断つ場合)

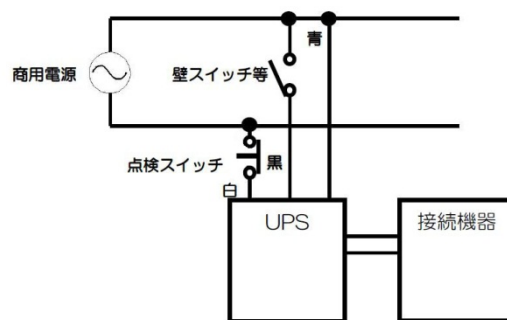

※壁スイッチ等は、黒ケーブル回路に付けてください。

※壁スイッチ等で接続機器への供給を断っても電池への充電は行われています。

項目	主要定格
品番	7466-4
入力電源	AC100v±10%
出力電力	35w (最大)
出力電圧	AC100v (疑似サイン波)
消費電力	0.8W (待機時) 7W (充電時)
出力切替時間	<1 秒 (注1)
バックアップ能力	AC100v 20W 80 分間 (負荷の力率=1 として計算)
蓄電池	ニッケル水素蓄電池
保護回路	過充電保護回路、過放電防止回路
充電表示出力	LED 表示 (コネクタ)
電気動作寿命	8 年 (設計期待寿命)
使用温度範囲	-10℃~50℃
構造	アルミボックス
形状	幅=50mm 高さ=50mm 長さ=160mm
重量	<280g
保守性	点検スイッチ接続可能/BATT 交換可能
専用蓄電池	
電圧	Mini=8.0v TYP=9.6v MAX=12.0v
電池種別	ニッケル水素蓄電池(3300mAh)
形状	47mm x 25mm x 180mm
重量	<500g

<p>代理店：</p>	<p>製造・販売元： コックス株式会社  URL:http://cox4.jimdo.com/ 〒839-0861 福岡県久留米市合川町1488-4 福岡バイオファクトリー301号 TEL:0942-46-1285 FAX:0942-46-1286</p>
-------------	---

※製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。
 注1) 瞬停が問題になる機器 (PC など) には使用できません。

Print: 62515