

- ・ 生活環境を大切に作るサインプレートです。
- ・ 人に優しく警告や注意を促すイラスト付き平面発光パネルです。
- ・ センサーも表示もダブルで！ 1台で2カ所の監視が可能に。
- ・ 省電力設計により、バッテリー動作が可能になりました。
- ・ 薄型(4mm)のため防火扉や壁に直接取り付けることが可能です。

こんな場面の回避に!



コントローラ (左右対称
2系統) 薄型 t=25mm




MADE IN JAPAN

直ぐに設置が可能な表示パネル、コントローラ、センサー、USB ケーブルを同梱しています。
明るさの少ない面発光なので電飾シートのリデザイン変更で多目的に対応出来ます。
左右シンメトリーの入出力付きで設置場所に合わせて配線をスッキリと処理出来ます。
マイコン搭載により点灯モードのカスタマイズも対応可能です。

model 7560 がお応えします

表示パネル(t=4mm)

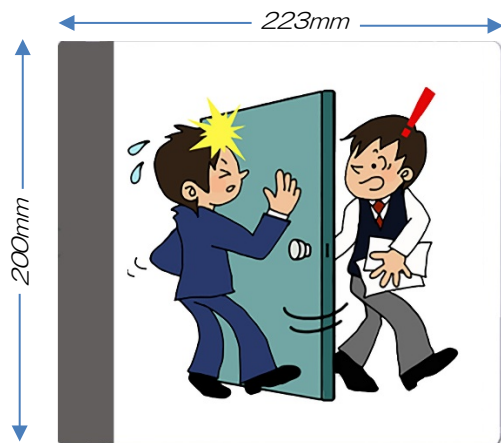

取付テープ



USBケーブル2本



人感センサー



ACアダプター



主要定格	
品番	model 7560 (サインプレート)
発光形式	導光式面発光 (照度調整可能)
発光体	高輝度白色LED
夜間視認距離	30m (参考値)
点灯モード	ブリンク点灯 (スピード調整可能)
配線長	3m (標準で付属、USB-A ↔ μUSB or USB-C)
検知距離	5m (パナソニック製省電力パイロセンサー採用) (×2可能)
動作仕様	人感センサー (検知速度 0.8~1.2m/sec) & 接点入力
構成	表示パネル、人感センサー、コントローラ、ACアダプター、USBケーブル
消費電力	MAX: 1.5W
待機電力	ACアダプター使用時 0.3W BATT 使用時 2mW
乾電池使用	単三アルカリ乾電池 × 4本
電池寿命	1年 (30回/日の動作時目安、パネル照度で変わります)
使用温度範囲	-20℃~45℃
構造	難燃性ABS樹脂、アクリル樹脂
形状 (mm)	表示パネル: 220W×200H×4D コントローラ: 125W×155H×25D
重量	表示パネル < 190g コントローラ < 210g
保守性	メンテナンスフリー
付属品	ACアダプター1個、USBケーブル2本、クッションテープ6枚、取扱説明書 別売: 赤外線人感センサーを準備 (動かない人も検知します)

※製品仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。

Print 10082022

※体温に近い環境や高温の環境では検知できない場合があります。

※検知距離、検知範囲、パネル点灯方法、表示文字などカスタム製作が可能です。

メモ:

製造・発売元: コックス株式会社



〒839-0864 福岡県久留米市百年公園 1-1
久留米リサーチセンタービル
ビジネス棟 7F



TEL:0942-46-1285

FAX:0942-46-1286

URL:<http://www.cox4.jp/>