



- 安全で便利な**エント・ライト**(ent・light)です。
- 停電時などに自動で明るく点灯します、二次災害防止。
- 出入口に取り付けて毎日 ON/OFF しても**長寿命(10 万サイクル)**。
- 省電力(MAX 22W)で明るさの無い LED バックライト方式。
- バックアップ時間は標準で**10 分(20 分も有ります)**



295mm x 295mm

厚み：11mm



照度コントローラ



M4 ネジ&キャップ



付属、AC アダプター



Made in japan

店舗や工場の出入口などの天井などに取り付ける事で入退室時の足下を明るく照らすと共に停電時や消灯時に**10 分間**、灯りを確保します。

定価：¥58,000




Ent・Light Model 7545

外観図



※停電時にも点灯します

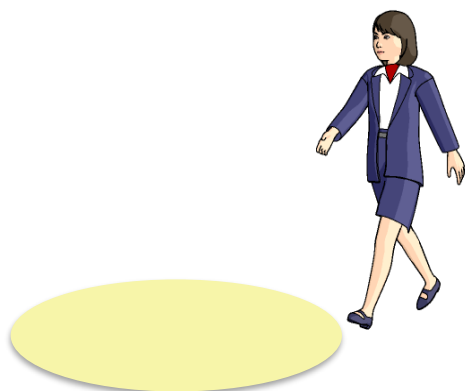

停電時のバックアップ電源



M4 ネジ&キャップ



AC アダプター

項目	主要定格
品番	Model 7545
電源	AC100V~AC240V (50/60Hz)
消費電力	0.5~22W
全光束	最大 1350 lm (色温度: 5000K)
点灯方式	無段階調光点灯方式(PWM)
照度調整	0~100%
バックアップ時間	10分と20分が有ります
バックアップ照度	パネル表面照度: 5,000Lux
製品寿命	10年(設計期待寿命)
使用温度範囲	-10℃~50℃
パネルサイズ	295x295x11mm
パネル重量	950g
配線ケーブル長	5m (表示パネル~コントローラ間)
制御部サイズ	127x71x30mm
制御部重量	<150g
電池種別	EDLC (高速充電回路搭載)
蓄電池寿命	交換不要 (100,000 サイクル以上)
蓄電池ケース	90 x 115 x 85mm
蓄電池重量	<500g
付属ケーブル	3m (バックアップ電源~コントローラ間)
付属品	ACアダプター(12V-2A)、取り付けネジ M4 x 4 本、飾りキャップ x 4 個

注) 有機溶剤(ベンジン、アルコール、シンナーなど)は洗浄に使用しないで下さい。

※ 製品仕様及び外観は改良のため予告無く変更することがあります。

※ 製品保証期間: お買い上げ日より3年間

<p>代理店:</p>	<p>製造・販売元: コックス株式会社  URL:http://www.cox4.jp/ 〒839-0864 福岡県久留米市百年公園1-1 久留米リサーチセンタービル3F TEL:0942-46-1285 FAX:0942-46-1286</p>
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------